LIFE CERAMICA

INDEX
INDICE

PAVIMENTO
WALL TILES

OCEAN	4-5
NATURE CHARCOAL	6-7
CACTUS	8-9
GARDEN MIX	10-11
BOTÁNICO	12-13
ADOBE	14-15

REVESTIMIENTO
FLOOR TILES

CALACATTA	18-19
VOGUE	20-21
KRONO	22-23
BOHO	24-25
OXFORD	26-27
STUDIO	28-29

SYMBOLS
SIMBOLOGÍA

PB PASTA BLANCA
WHITE BODY

PR PASTA ROJA
RED BODY

ANTIDESLIZANTE
ANTI-SLIP

MATE
MATT

BRILLO
GLOSSY

REVESTIMIENTO
WALL TILE

PAVIMENTO
FLOOR TILES

POLIVALENTE
MULTIPURPOSE

RELIEVE
RELIEF

CONTORNO REGULAR
REGULAR EDGES

P0 PORCELÁNICO
PORCELAIN

BII CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE AGUA. EN 14411

9 MM ESPESORADO
THINCKNESS

ALTO RELIEVE
HICH RELIEF

JUNTA MÍNIMA RECOMENDADA
MINIUM RECOMMENDED JOINT GROUT LINE

DESTONIFICADO
SHADE VARIATION

CONTORNO IRREGULAR
IRREGULAR EDGES

SAT SATINADO
SATIN

PAVIMENTOS

FLOOR TILES

INTERIOR

R9-A
Clase I

OCEAN

24x24cm 9´44´´x9´44´´

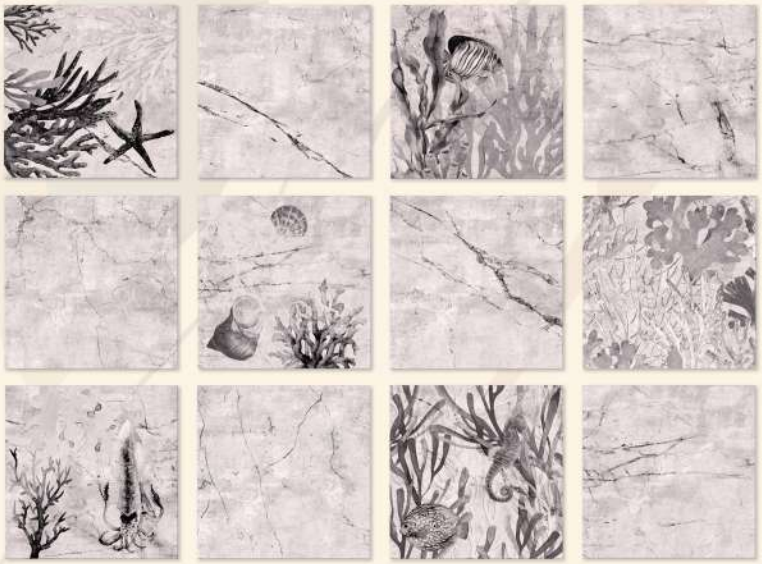

OCEAN GRIS

NOTA NOTE
Se recomienda dejar una junta entre piezas de 2 mm, utilizando "crucetas"para obtener el espacio de junta indicado.
It is recommended to leave a joint between piece from 2 mm, using "levelling spacers" to get the indicated joint space.

FORMATO SIZE	Thickness	Pcs/Box	Mq/Box	Kg/Box	Box/Pallet	Mq/Pallet	Kg/Pallet
24x24cm 9´44´´x9´44´´	9	18	1,04	18,45	63	65,52	1162

INTERIOR

R9-A
Clase I

NATURE CHARCOAL

24x24cm 9´44´´x9´44´´

NATURE CHARCOAL

NOTA NOTE
Se recomienda dejar una junta entre piezas de 2 mm, utilizando "crucetas"para obtener el espacio de junta indicado.
It is recommended to leave a joint between piece from 2 mm, using "levelling spacers" to get the indicated joint space.

FORMATO SIZE	Thickness	Pcs/Box	Mq/Box	Kg/Box	Box/Pallet	Mq/Pallet	Kg/Pallet
24x24cm 9´44´´x9´44´´	9	18	1,04	18,45	63	65,52	1162

INTERIOR

R9-A
Clase I

CACTUS

24x24cm 9´44´´x9´44´´

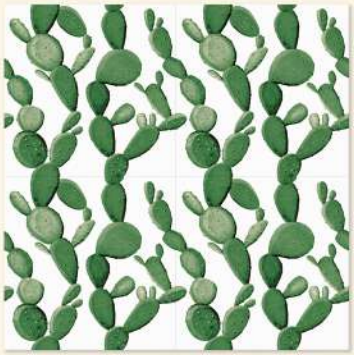

CACTUS

NOTA NOTE
Se recomienda dejar una junta entre piezas de 2 mm, utilizando "crucetas"para obtener el espacio de junta indicado.
It is recommended to leave a joint between piece from 2 mm, using "levelling spacers" to get the indicated joint space.

FORMATO SIZE	Thickness	Pcs/Box	Mq/Box	Kg/Box	Box/Pallet	Mq/Pallet	Kg/Pallet
24x24cm 9´44´´x9´44´´	9	18	1,04	18,45	63	65,52	1162

INTERIOR

R9-A
Clase I

GARDEN MIX

24x24cm 9´44´´x9´44´´

GARDEN MIX

NOTA NOTE
Se recomienda dejar una junta entre piezas de 2 mm, utilizando "crucetas"para obtener el espacio de junta indicado.
It is recommended to leave a joint between piece from 2 mm, using "levelling spacers" to get the indicated joint space.

FORMATO SIZE	Thickness	Pcs/Box	Mq/Box	Kg/Box	Box/Pallet	Mq/Pallet	Kg/Pallet
24x24cm 9´44´´x9´44´´	9	18	1,04	18,45	63	65,52	1162

FLOWERS

INTERIOR

R9-A
Clase I

BOTANICO

24x24cm 9´44´´x9´44´´

FLOWERS

LEAVES

NOTA NOTE
Se recomienda dejar una junta entre piezas de 2 mm, utilizando "crucetas"para obtener el espacio de junta indicado.
It is recommended to leave a joint between piece from 2 mm, using "levelling spacers" to get the indicated joint space.

FORMATO SIZE	Thickness	Pcs/Box	Mq/Box	Kg/Box	Box/Pallet	Mq/Pallet	Kg/Pallet
24x24cm 9´44´´x9´44´´	9	18	1,04	18,45	63	65,52	1162

INTERIOR

R9-A
Clase I

ADOBE

15x17cm 5´9´´x6´7´´

AZUL

ROSA

VERDE

DECOR PATCHWORK ADOBE

NOTA NOTE

Se recomienda dejar una junta entre piezas de 2 mm, utilizando "crucetas"para obtener el espacio de junta indicado.
It is recommended to leave a joint between piece from 2 mm, using "levelling spacers" to get the indicated joint space.

El Decorado Patchwork esta mezclado aleatoriamente.
Decor Patchwork will be randomly packaged.

FORMATO SIZE	Thickness	Pcs/Box	Mq/Box	Kg/Box	Box/Pallet	Mq/Pallet	Kg/Pallet
15x17cm 5´9´´x6´7´´	9	38	0,76	11,11	72	54,7	800

Introducimos unas nuevas formas geométricas en acabado brillo y mate, podrás descubrir tamaños especiales para jugar libremente con la colocación y garantizar originalidad y creatividad. La decoración con azulejos geométricos es una tendencia cada vez más popular, ayudándonos a conseguir efectos visuales muy atractivos. Estas colecciones permiten realizar ambientes donde el azulejo adquiere un papel activo, obteniendo un resultado personalizado, único y muy actual. Todo ello, dirigido a espacios domésticos y/o comerciales en los que destaca la armonía y fuerza de los detalles.

We introduce a new geometric shapes in gloss and matte finishing, you can discover special sizes to play freely with the placement and guarantee originality and creativity. The decoration with geometric tiles is an increasingly popular tendency, helping us to achieve very attractive visual effects. These collections allow to realize environments where tiles take on an active role, obtaining a personalized, unique and very contemporary result. All this, aimed at home and / or commercial spaces in which the harmony and strength of the details stand out.

REVESTIMIENTOS

WALL TILES

CALACATTA

5X25cm 1´95´´x9´85´´

BLANCO

MARQUINA

NOTA NOTE
Diferentes graficas mezcladas aleatoriamente.
Different graphics randomly packaged.

FORMATO SIZE	Thickness	Pcs/Box	Mq/Box	Kg/Box	Box/Pallet	Mq/Pallet	Kg/Pallet
5x25cm 1,95´´x9,85´´	8	92	1'04	14,60	60	62'4	875

VOGUE

6,5x20cm 2´6´´x7´9´´



BEIGE



AZUL



ROSA



VERDE

NOTA NOTE
Diferentes tonalidades de color mezcladas aleatoriamente dentro de la caja.
Varias graficas embaladas aleatoriamente.
Different colour shades randomly mixed within the box.
Different graphics randomly packaged.

FORMATO SIZE	Thickness	Pcs/Box	Mq/Box	Kg/Box	Box/Pallet	Mq/Pallet	Kg/Pallet
6,,5x20cm 2´6´´x7´9´´							

KRONO

10,8x12,4cm 4´3´´x4´9´´

ALMOND ANTHRACITE FROST GREY

OLIVE PEACH VISON

NOTA NOTE
Se informa que esta serie a excepción de los colores Frost y Almond tiene tendencia a cuartear y craquelar incluso después de la aplicación de selladores e instalación del producto.
Leve destonificación.
It is advised that this serie prone to craze and crackele even after the application of sealents and the installation of the product.
Low shade variation.

FORMATO SIZE	Thickness	Pcs/Box	Mq/Box	Kg/Box	Box/Pallet	Mq/Pallet	Kg/Pallet
10,8x12,4cm 4'3''x4'9''	8	50	0'50	7'10	96	48	682

BOHO

11,3x13cm 4´4´´x5´1´

NOTA NOTE
Se informa que esta serie a excepción de los colores Frost y Almond tiene tendencia a cuartear y craquelar incluso después de la aplicación de selladores e instalación del producto.
Leve destonificación.
It is advised that this serie prone to craze and crackele even after the application of sealents and the installation of the product.
Low shade variation.

FORMATO SIZE	Thickness	Pcs/Box	Mq/Box	Kg/Box	Box/Pallet	Mq/Pallet	Kg/Pallet
11,3x13cm 4´4´´x5´1´´	8	72	0'54	7'6	96	51'84	730

OXFORD

5X25cm 1´95´´x9´85´´

SAND

OCRE

NOTA NOTE
Diferentes tonalidades de color mezcladas aleatoriamente dentro de la caja.
Different colour shades randomly mixed within the box.
Different graphics randomly packaged.

FORMATO SIZE	Thickness	Pcs/Box	Mq/Box	Kg/Box	Box/Pallet	Mq/Pallet	Kg/Pallet
5 x25cm 1,95´´x9,85´´	9	80	1,00	15,95	60	60	957

STUDIO

5x25cm 1,95´´x9,85´´

FROST

COSMOS

ALMOND

PINK

GREY

MINT

NOTA NOTE
Acabado con iriodines.
Iriodine finishing.

FORMATO SIZE	Thickness	Pcs/Box	Mq/Box	Kg/Box	Box/Pallet	Mq/Pallet	Kg/Pallet
5x25cm 1,95´´x9´85´´	8	92	1'04	14'60	60	62'4	875

CARACTERISTICAS TECNICAS NORMA UNE-EN ISO 10545
TECHNICAL CHARACTERISTICS UNE-EN ISO 10545

Technical Characteristics / Características Técnicas

GRES CERAM Pasta Blanca Porcelánica / Porcelain White Body
NORMA EN 14411:2016 Anexo J. Grupo BIIb

MEASUREMENTS AND SURFACES APPEARANCE MEDIDAS Y ASPECTO SUPERFICIAL	STANDARD TEST METHOD MÉTODO DE ENSAYO	STANDARD PRESCRIBED VALUES VALORES STANDARD NORMA
Length and width Longitud y anchura	ISO 10545-2	± 0,6% max.
Rectangularity Ortogonalidad	ISO 10545-2	± 0,6% max.
Straightness of sides Rectitud de lados	ISO 10545-2	± 0,5% max.
Surfaces flatness (curvature and warpage) Planitud	ISO 10545-2	± 0,5% max.
Thickness Grosor	ISO 10545-2	± 5% max.
PHYSICAL PROPERTIES PROPIEDADES FÍSICAS		
Water absorption Absorción de agua	ISO 10545-3	6%< E< 8%
Modulus of rupture Carga de rotura, en N	ISO 10545-4	≥ 800 N
Breaking strength Resistencia a la flexion	ISO 10545-4	≥ 18 N/mm²
Resistance to surface abrasion Resistencia a la abrasión superficial	ISO 10545-7	750-1500 PEI 3
Lineal thermal expansion Dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	Avaible method Método disponible
Resistance to thermal shock Resistencia al choque térmico	ISO 10545-9	Resistant Resistente
Resistance to crazing for glazed tiles Resistencia al cuarteo para baldosas esmaltadas	ISO 10545-11	Resistant Resistente
CHEMICAL PROPERTIES PROPIEDADES QUÍMICAS		
Chemical resistance to household cleaners Resistencia química a productos de limpieza	ISO 10545-13	6A
Chemical resistance to acids and alkalis / Low concentration Resistencia química a ácidos y bases / Baja concentración	ISO 10545-13	GLA
Resistance to staining Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	5 for glazed tiles para baldosas esmaltadas

ES

Cerámica Santarela, se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos, características o presentaciones de los modelos expuestos en este catálogo, sin previo aviso, por exigencias de producción sin que se contraiga derecho o perjuicio alguno.
Todas nuestras medidas están sujetas a posibles variaciones por circunstancias de producción
Los colores y/o tonos de las piezas, pueden presentar ligeras diferencias respecto a las piezas reales.

ENG

Cerámica Santarela, reserves the right, without prejudice, to modify and/ or discontinue certain products or feature, or vary the appearance of products shown in this catalogue, without prior notice. Statuary rights are not affected. All standard measurements are subject to possible variation due to the production process.
The colours and/or shades of items shown may differ slightly from the actual items.

Technical Characteristics / Características Técnicas

REVESTIMIENTO / Wall Tiles
PASTA BLANCA / White Body
NORMA EN 14411:2016 Anexo L. Grupo BIII

MEASUREMENTS AND SURFACES APPEARANCE MEDIDAS Y ASPECTO SUPERFICIAL	STANDARD TEST METHOD MÉTODO DE ENSAYO	STANDARD PRESCRIBED VALUES VALORES STANDARD NORMA
Length and width Longitud y anchura	ISO 10545-2	± 0,2% max.
Rectangularity Ortogonalidad	ISO 10545-2	± 0,5% max.
Straightness of sides Rectitud de lados	ISO 10545-2	± 0,3% max.
Surfaces flatness (curvature and warpage) Planitud	ISO 10545-2	± 0,2 mm
Thickness Grosor	ISO 10545-2	±10%
PHYSICAL PROPERTIES PROPIEDADES FÍSICAS		
Water absorption Absorción de agua	ISO 10545-3	>10%
Modulus of rupture Carga de rotura, en N	ISO 10545-4	Espesor ≥ 7.5 : Min. 600 Espesor < 7.5 : Min. 200
Breaking strength Resistencia a la flexion	ISO 10545-4	≥ 18-21 N/mm²
Lineal thermal expansion Dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	Avaible method Método disponible
Resistance to thermal shock Resistencia al choque térmico	ISO 10545-9	Resistant Resistente
Resistance to crazing for glazed tiles Resistencia al cuarteo para baldosas esmaltadas	ISO 10545-11	Resistant Resistente
CHEMICAL PROPERTIES PROPIEDADES QUÍMICAS		
Chemical resistance to acids and alkalis / Low concentration Resistencia química a ácidos y bases / Baja concentración	ISO 10545-13	GLA
Resistance to staining Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	5 for glazed tiles para baldosas esmaltadas

FR

Cerámica Santarela, se réserve le droit de modifier et/ou de supprimer certains modèles, caractéristiques ou présentations des modèles de ce catalogue, sans préavis, pour des raisons de production, sans contracter aucun droit ou dommage.

Toutes les mesures standard peuvent faire l´objet d´éventuelles variations en raison des circonstances de production.

Les couleurs et/ou les tons des pièces peuvent présenter de légères différence par rapport aux pièces réelles.

FLOWE

LIFE CERÁMICA

BY SANTARELA

CERÁMICA SANTARELA, S.L.

Partida Santa, s/n
12110 L´Alcora (Castellón) Spain.

964362022
Lifeceramica@lifeceramica.com
www.Lifeceramica.com